

## JS-6 系列



JS-610




JS-620

### 简介

JS-6 系列可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案，6 系列采用滑盖式结构设计，使用时掀起内面板，内面板可以向下滑入轨道中，各种线缆及接口展现出来。6 系列可藏式接线盒分为抽线式（61 系列）、对接式（62 系列），充分满足使用者的各种需求，抽线式（61 系列）内能够容纳多达 6 条线缆，对接式（62 系列）组合能够容纳 8 格单格 AAP 接口条，多种单格、双格及四格 AAP 接口条备选，能够充分的满足各种接口的任意组合。

### 共有特性


- 采用掀盖下落式（滑盖）结构设计；
- 顶部面板可选择黑色、银色，也可为客户定制颜色；
- 抽线式（61 系列）与对接式（62 系列），可选；
- 抽线式（61 系列）能够容纳 6 条线缆任意组合（最大）；
- 对接式（62 系列）能够容纳 8 格单格 AAP 接口条（最大）；
- 抽线式（61 系列）提供 1.7m 连接线缆；
- 对接式（62 系列）上下接口贯穿式结构；
- 多种线缆及信息接口组合、能够全面满足大型会议、办公需求。

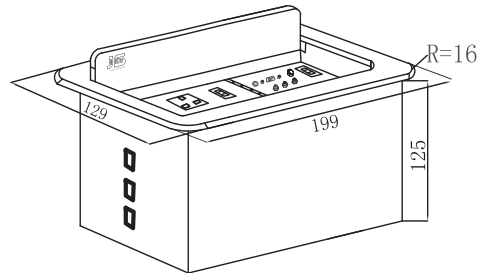

整体尺寸图 (单位: mm)

### 主要参数

|        |   |
|--------|---|
| 产品型号   | JS-6  |
| 桌面厚度   | 最大 60mm, 125mm(连接安装加长件)   |
| 工作温度范围 | 0 ~ 50°C (无凝露)  |
| 产品重量   | 约 3kg~3.5kg   |
| 外型尺寸   | 面板: 199mm*129mm R=16mm<br>开孔: 191mm*121mm R=12mm<br>包装: 250mm*200mm*200mm |

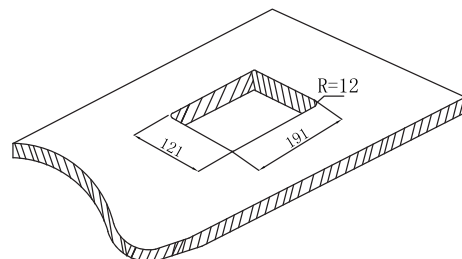

开孔尺寸图 (单位: mm)

### 6100小条



名称: 6101



名称: 6109-2




名称: 6102




名称: 6111



名称: 6103



名称: 6111-2




名称: 6106

拼接模块小条通用:  
JS-6系列 JS-Z300  
JS-DC146 JS-DC180


### 6200小条




名称: 6201




名称: 6212




名称: 6202




名称: 6213




名称: 6206




名称: 6216




名称: 6206-D




名称: 6217



名称: 6207




名称: 6252




名称: 6208


### 6300小条




名称: 6301



名称: 6303




名称: 6302




名称: 6305


### 6400小条




名称: 6401-南非




名称: 6402-法标



名称: 6402-欧标



名称: 6402-英标



名称: 6403-澳标